


JOINT HYDROEXPANSIF

1) MATIERES

- Caoutchouc synthétique
- Sans PVC, FCKW, HFKW.
- Sans substances nocives selon la liste ECHA (règlement REACH).


2) COULEUR

- Jaune

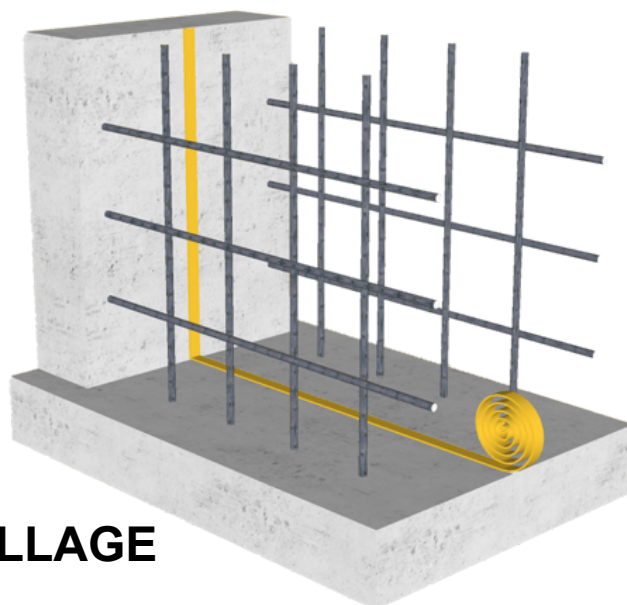

3) CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE

Referencia	Dimensión mm	Largo Metros	Rollos / Caja	Mtrs. / Caja	Mtrs. / Palet
JH2005	20 x 5	10	5	50	3.000
JH2010	20 x 10	10	7	70	2.100



4) CARACTERISTIQUES

- Expansion volumique dans l'eau de pluie : 500 %
- Expansion volumique dans l'eau bétonnée 400 %
- Couleur : Jaune
- Dureté 35° Shore A
- Résistance à la traction : >2 MPa Allongement : > 400%
- Densité : 1,22 g/m³
- Résistance à la pression hydrostatique : Testée jusqu'à 6 bar Plage de température : -20 °C à +75 °C
- Résistance à l'eau : Excellente
- Résistance chimique : Bonne résistance chimique globale, mais nous conseillons la prudence avec les huiles et carburants aromatiques, les huiles végétales et les solvants aromatiques forts. Veuillez contacter notre bureau commercial pour des informations spécifiques détaillées.
- Code douanier : HS 4005 9100
- Remarque : valeurs indicatives, sans spécifications

JOINT HYDROEXPANSIF

5) DESCRIPTION

Barrière d'étanchéité en caoutchouc synthétique hydrophile qui assure un joint étanche aux joints de construction avec une excellente capacité de gonflement.

Le joint hydroexpansif conserve sa forme après plusieurs cycles de séchage et de mouillage. Ce joint présente une bonne résistance à une large gamme de produits chimiques.

6) APPLICATION

Le joint hydroexpansif peut être appliqué aussi bien verticalement qu'horizontalement, mais il ne doit en aucun cas être utilisé dans des joints de dilatation.

Peut coller sur les pénétrations de tuyaux en béton, en acier et en PVC. La colle de fixation assure une bonne adhérence même sur des surfaces légèrement inégales et des surfaces en béton humides. Lors de la fixation du joint sur des tuyaux en PVC, il est également recommandé d'utiliser un fil de liaison en combinaison avec l'adhésif.

Un enrobage de béton minimum de 7 cm est requis de chaque côté, la section rectangulaire doit donc être respectée.

Pour les environnements d'eau salée, les conditions d'eau contaminée et le contact avec du fumier et du lisier, nous recommandons le joint d'hydroexpansion d'eau salée.

L'adéquation du produit à la situation d'installation respective doit être vérifiée par l'exploitant.

1. Assurer un contact complet avec le joint. Si nécessaire, utilisez de la colle de fixation.
2. Dérouler le joint hydroexpansif entre les barres de départ de la première phase avec un revêtement de béton minimum de 7 cm.