


JOINTS DE CONSTRUCTION

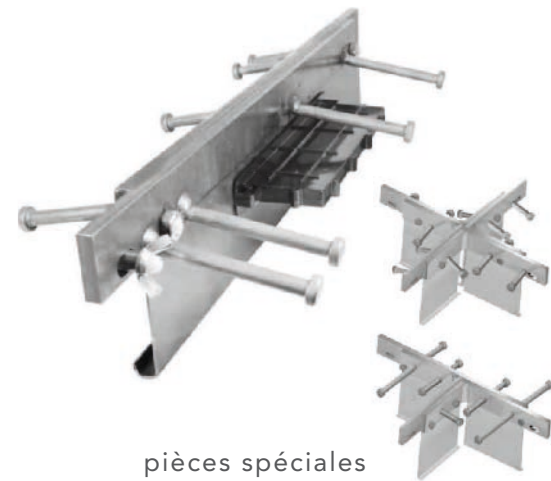

pièces spéciales

SÉRIE DOWEL

JOINT DE CONSTRUCTION À GOUJONS POUR REPRISES DE BÉTONNAGE

En Acier standard S355 noir (sur demande en inox acier zingué, etc)
Longueur 3 m
Existe en épaisseurs de 90 à 275 mm
Existe en différentes épaisseurs de tôle et différentes capacités de charge

Pièces spéciales sur demande

JOINTS DE FRACTIONNEMENT ET PROFILÉS DE FINITION



SÉRIE A8

JOINT DE FRACTIONNEMENT MÉTAL ET PARTIE SOUPLE EN EPDM


En aluminium, acier ou laiton Couleurs : 
Pour pose collée
Disponible en hauteurs 3 à 15 mm



SÉRIE A7

JOINT DE FRACTIONNEMENT TOUT MÉTAL

En aluminium pour pose collée
Hauteurs 10 et 12.5 mm




SÉRIE 45X8

JOINT DE FRACTIONNEMENT EN PVC COEXTRUDÉ POLISSABLE


En PVC souple et PVC rigide Couleurs : 
Pour pose de carrelage sur lit de mortier

ÉGALEMENT DISPONIBLES

PLINTHES (plastique, inox et aluminium)

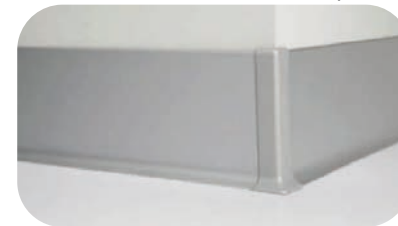


BAGUETTES D'ANGLES (plastique, inox et aluminium)

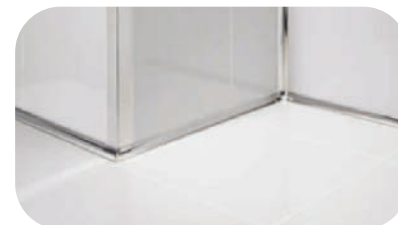


PROFILÉS DE SÉPARATION & COUVRE-JOINTS DE PETITES DIMENSIONS (aluminium, inox, laiton)






NEZ DE MARCHE

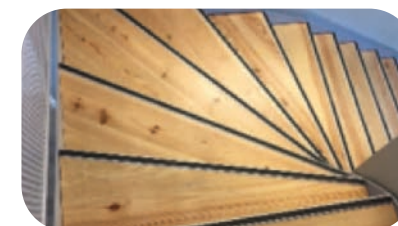

TAPIS D'ACCUEIL

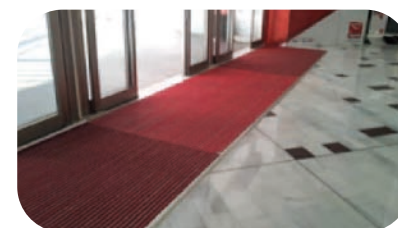

SYSTÈMES PODOTACTILES

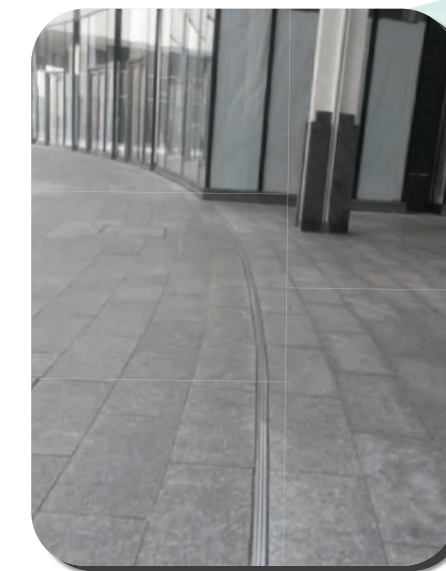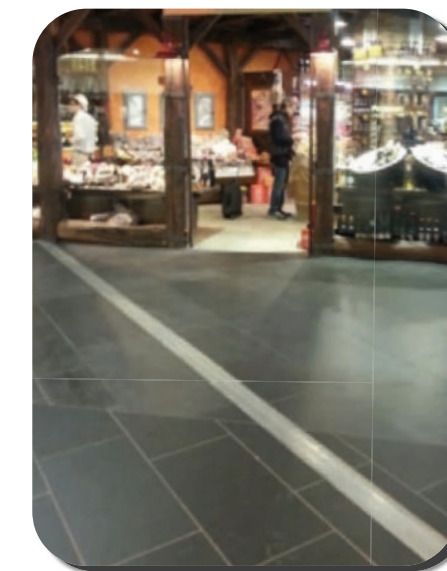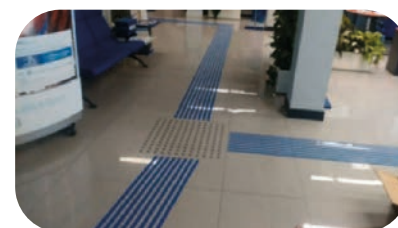

JOINTS TOFFOLO


JOINTS DE DILATATION

JOINTS
TOFFOLO

TOFFOLO MATERIAUX
268 chemin Mentaberrikoborda
64480 Ustaritz

Tel : 05 59 93 26 55
toffolo-materiaux@toffolo.fr
www.joints-toffolo.com

JOINTS DE DILATATION DE SOL ENCASTRÉS CHARGE MOYENNE

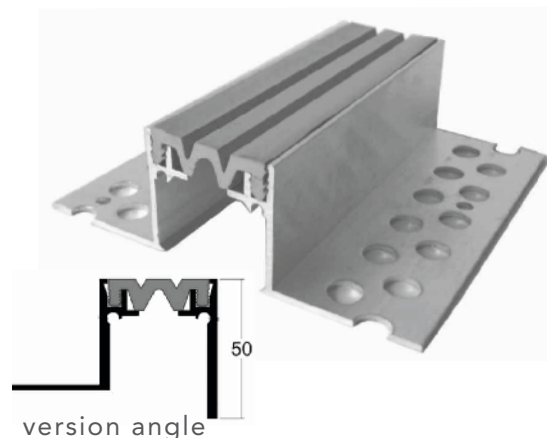


SÉRIE B1 - 20/30/40/50/55 JOINT DE DILATATION ENCASTRÉ POUR SOL

Joint de dilatation longueur 3 m structure en aluminium et garniture souple interchangeable en EPDM, assurant un mouvement de contraction et dilatation.

Largeurs de 20, 30, 40, 50 et 55 mm
Hauteurs de 18, 40 et 50 mm
Existe en version angle

Couleurs :

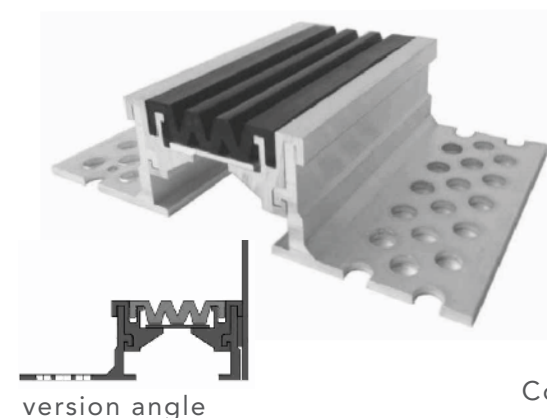

SÉRIE B1 - 68/80/108/ 149 JOINT DE DILATATION ENCASTRÉ GRANDES DIMENSIONS / MOUVEMENTS

Joint de dilatation longueur 3 m structure en aluminium et garniture souple interchangeable en EPDM, assurant un mouvement de contraction et dilatation.


Largeurs de 68, 80, 108 et 149 mm
Hauteurs de 35 et 50 mm
Existe en version angle

Couleurs :



SÉRIE DOUBLE B1 - 55/... JOINT DE DILATATION ENCASTRÉ POUR SOL POUR OUVERTURE JUSQU'À 500 MM

Joint de dilatation longueur 3 m structure en aluminium et garniture souple interchangeable en EPDM, assurant un mouvement de contraction et dilatation. Montage double disponible avec d'autres références suivant les besoins. Permet de traiter les joints sismiques très larges et de doubler le mouvement de dilatation (somme des mouvements des deux profilés utilisés)

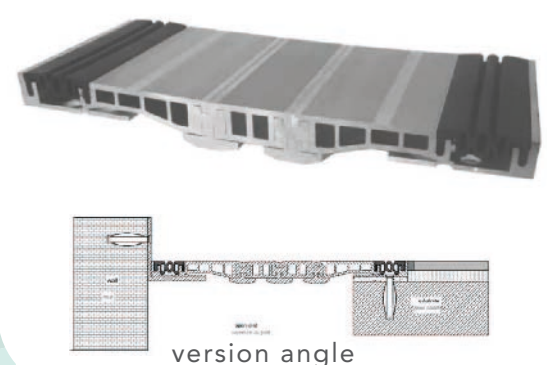

SÉRIE ASB JOINT DE DILATATION SISMIQUE SEMI-ENCASTRÉ


Joint de dilatation longueur 2.50 m structure en aluminium et garniture souple interchangeable en EPDM, assurant un mouvement de contraction et dilatation.

Largeurs de 100, 150, 200, 250, 300, 350 et 400 mm
Hauteurs de 22 mm

Existe en version angle



JOINTS DE DILATATION DE SOL ENCASTRÉS TOUT MÉTAL CHARGES LOURDES

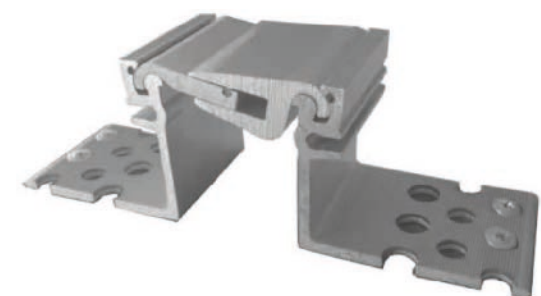

SÉRIE AL 38/78/110/130/165 JOINT DE DILATATION TOUT MÉTAL ENCASTRÉ POUR SOL CHARGES LOURDES


Joint de dilatation longueur 3 m structure en aluminium assurant un mouvement de contraction et dilatation horizontal et vertical adapté aux supermarchés, centres commerciaux et lieux fortement sollicités.

Largeurs de 38, 78, 110, 130 et 165mm

Hauteurs de 22, 30, 42, 52, 62 et 87 mm suivant les modèles



JOINTS DE DILATATION DE SOL RAPPORTÉS CHARGES MOYENNES ET LOURDES

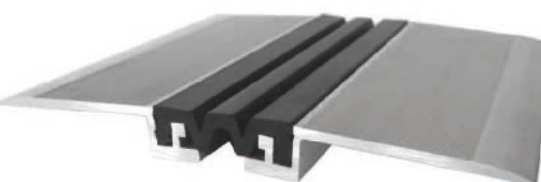

SÉRIE FF 100/35-40-50-65-90 JOINT DE DILATATION RAPPORTÉ POUR SOL CHARGES MOYENNES

Joint de dilatation longueur 3 m structure en aluminium (non percée) et garniture souple interchangeable en EPDM, assurant un mouvement de contraction et dilatation horizontal et vertical.

Largeurs de 68, 80, 108 et 149 mm

Couleurs :



SÉRIE AL 78/110/125/130/165 N JOINT DE DILATATION RAPPORTÉ POUR SOL CHARGES LOURDES

Joint de dilatation longueur 3 m structure en aluminium (non percée) et garniture souple interchangeable en EPDM, assurant un mouvement de contraction et dilatation.


Largeurs de 78,110,125,130 et 165 mm



JOINTS DE DILATATION DE SOL ÉTANCHES



version angle

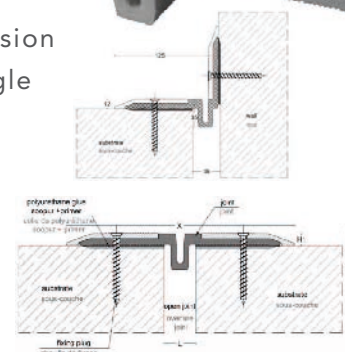

SÉRIE PARK SL - 190/210/230 JOINT DE DILATATION RAPPORTÉ OU SEMI-ENCASTRÉ POUR PARKING

Joint de dilatation pour parking à monter sur sol fini ou dans une réservation de faible épaisseur longueur 3 m structure en aluminium et garniture en PVC assurant un mouvement de contraction et dilatation horizontal et vertical adapté aux parkings.

Largeurs de 190/210 et 230 mm

Rapporté ou semi-encastré suivant le modèle

Disponible en version angle



SÉRIE WT 120 JOINT DE DILATATION ENCASTRÉ POUR PARKING




pièces spéciales

Couleurs :



JOINTS DE FAÇADE, MURS & CLOISONS

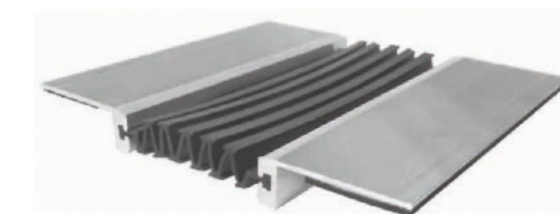

SÉRIE P15 / P16 JOINT DE DILATATION RAPPORTÉ OU ENCASTRÉ POUR APPLICATIONS MUR OU PLAFOND

Joint de dilatation en aluminium strié et garniture en néoprène cellulaire longueur 3 m
Largeurs de 20 à 410 mm suivant les modèles

Couleurs :



SÉRIE 1 000 COUVRE-JOINTS DE GRANDES DIMENSIONS ACIER INOX

Épaisseur 20/10° percé d'un côté
Longueur 3 m
Largeurs de 250 à 450 mm suivant les modèles

Aluminium, laiton ou cuivre sur demande

LÉGENDE



Résistance du joint en fonction du type de circulation auquel il est soumis