

JOINTS TOFFOLO



**LA MEILLEURE
FORMULE POUR
VOS DALLAGES**

**Des millions de mètres
de joints traités**

**30 années
d'expérience**



**1^{er} prix :
Pyramide d'Or
(BATIMAT - FRANCE)**



**1^{er} prix :
Most Innovative Product
(WORLD OF CONCRETE - USA)**



 **JOINTS
TOFFOLO**

PRODUITS DU BÂTIMENT

TOFFOLO MATÉRIAUX - FRANCE

Tél. +33 (0)5 59 93 26 55

toffolo-materiaux@toffolo.fr

www.joints-toffolo.com

JOINTS TOFFOLO

- Profilé en PVC creux qui absorbe les dilatations du béton
- Paroi striée pour une accroche parfaite au béton.
- Embase large pour une bonne stabilité.
- Règle creuse pour le passage de câbles.
- Sommet rigide sert de glissière lors du passage de la Règle vibrante.

Nos règle-joints sont fabriqués
à partir de PVC recyclé de 1ère qualité.



POSE SUR PLOTS OU SUR TOFFOBASES

Préparation du sol :



Compactage du hérisson et pose des treillis soudés.



Mise en place des Règles-Joints :

Réalisation de plots mortier la veille du coulage tous les 60 à 70 cm environ.



Prise des niveaux sur le sommet de la Règle-Joint.



Le coulage pourra avoir lieu le lendemain.

Afin de faciliter et accélérer la pose de
notre produit
nous vous proposons le support
TOFFOBASE



ASTUCE

Régler le cordeau à niveau
(niveau fini-hauteur règle-joint)
et planter les aciers
jusqu'au niveau du cordeau



Les niveaux sont pris sur le
sommet d'acier HA de
12 mm qui maintiennent la
TOFFOBASE



Placer un tuteur de niveau
intermédiaire



La Règle-joint se clipse
sur la TOFFOBASE



et le coulage

peut commencer immédiatement





Réglage à la main,



talochage

et finition



Points particuliers :




Lors du croisement de 2 règles-joints,
les profilés perpendiculaires
sont coupés en angle de 20° et

les sommets se touchent



Pour unir deux règles bout à bout,

une TOFFOBASE

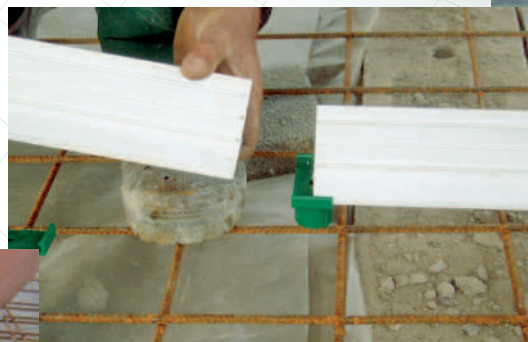

posée "à cheval" sur l'intersection suffit.

On peut aussi les unir en introduisant une chute d'acier à béton.

Pour des applications particulières vous pouvez utiliser :

LA RÈGLE-JOINT 40 À PLANTER



Il s'agit également d'un joint de fractionnement que l'on vient planter dans le béton frais.

Le joint est enfoncé à fleur de dallage suivant l'alignement prédéfini. Il est très utilisé dans les travaux de voiries et pour les dallages industriels.



FICHES TECHNIQUES :

	Modèle 80S Standard	Modèle 80 Large	Modèle 80R Renforcé	Modèle 60S Standard	Modèle 40S Standard	Modèle 40 à Planter	Toffobase 80	Toffobase 40-60
Longueur	5 m	5 m	5 m	3 m	3 m	2,50 m		
Hauteur	8 cm	8 cm	8 cm	6 cm	4 cm	4 cm		
Poids au m	500 g	500 g	675 g	333 g	200 g	150 g	19 g	14 g
Couleur	Gris/Jaune/Blanc	Blanc	Gris	Gris	Blanc	Jaune	Noir	Noir
Utilisation	Dallage de 21 à 27 cm	Dallage de 21 à 27 cm	Dallage de 21 à 27 cm pour règle vibrante lourde.	Dallage de 15 à 21 cm	Dallage de 9 à 15 cm	Dallage de 9 à 15 cm	Pour règle joint TOFFOLO 80 Standard et Renforcé. Ratio utilisation = 1,5 pcs/ml	Pour règle joint TOFFOLO 40 Standard. Ratio utilisation = 1,5 pcs/ml
Palletisation	175 profilés de 5 m = 875 ml	165 profilés de 5 m = 825 ml	175 profilés de 5 m = 875 ml	400 profilés de 3 m = 1200 ml carton de 20 barres de 3 m = 60 m	4 paquets de 80 barres de 3 m = 4x240 = 960 ml	Carton de 50 barres de 2,50 m = 125ml	Carton de 500 pièces : 10 sachets de 50	Carton de 500 pièces : 10 sachets de 50
Dimensions	5x1,20x0,50 h m	5x1,20x0,50 h m	5x1,20x0,50 h m	3x1,20x0,65 h m	3x0,80x0,50 h m	2,50x0,25x0,25 h m	54 x 35 x 35 cm	54 x 35 x 35 cm
Poids	450 kg	450 kg	600 kg	430 kg/pal 20 kg/carton	200 kg	19 kg	9,7 kg	12,5 kg

VOIR NOS RÉFÉRENCES DE CHANTIERS SUR : www.joints-toffolo.com


ASTUCES DE POSE :

- Les plots et/ou aciers sont placés tous les 60 à 70 cm.
- Il ne faut surtout pas poser les profilés directement sur le sol, car il est indispensable de toujours avoir une continuité de béton en partie inférieure du dallage, afin d'éviter les risques de pianotage.
- **MISE À NIVEAU** : Réglage du cordeau à niveau = niveau fini - hauteur du profilé employé (4 ou 8 cm). On plante ensuite les aciers jusqu'au niveau du cordeau. Lorsqu'un piquet est trop enfoncé, il faut **surtout** le replanter plus loin !
- **INTERSECTIONS** :
 - Sur plot béton, il faut éviter de mettre du béton de pose aux extrémités et aux intersections.
 - Avec la TOFFOBASE, on vient planter un piquet de part et d'autre, et au plus près de l'intersection afin d'assurer un bon maintien de l'ensemble.

RETROUVEZ ASTUCES ET DESCRIPTIFS DE MISE EN ŒUVRE SUR : www.joints-toffolo.com


LES COFFRAGES PVC RÉUTILISABLES

• Poteaux ronds, carrés ou rectangulaires :


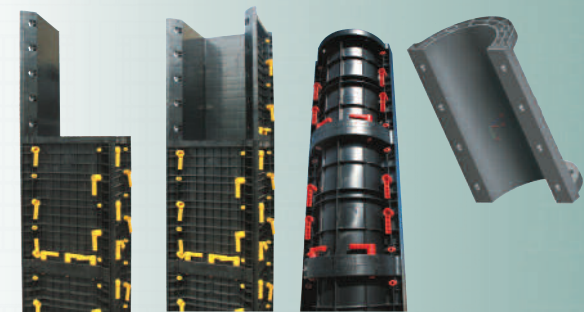


GEOTUB, PANELLO ET PANEL STAR

- Éléments de 60 ou 75 cm.
- Fabriqués en ABS stable aux UV.
- Utilisation, manutention et stockage facile, léger.
- Blocage du système par 1/4 de tour de poignée en nylon.
- Mise à l'aplomb, stabilisation et étayage simple.
- Utilisable sur tous types de chantier.
- Idéal pour réhabilitation.
- Pas de décoffrant nécessaire.
- Poteaux de 3 m et plus pour petites dimensions.

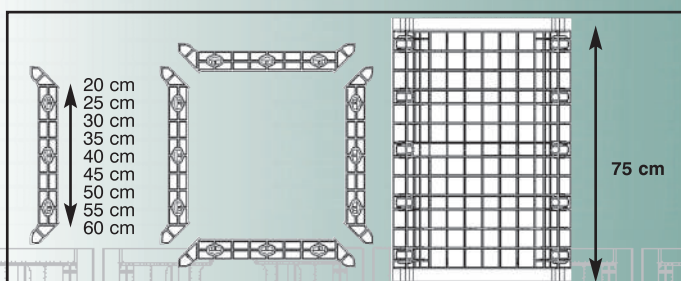

CES COFFRAGES SONT RÉUTILISABLES 100 FOIS

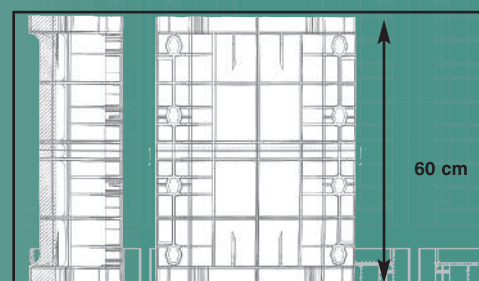


Ronds:	Ø	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100		
	Hauteur	60 cm												
Carrés:	Section	20	25	30	35	40	45	50 *	55 *	60 *	* Ces plaques sont percées pour permettre le passage des tiges filetées.			
	Hauteur	75 cm												
	Combinables entre eux pour réaliser des poteaux rectangulaires													

• Panneaux de coffrages :

Banches manu portables :

Coffrage pour planchers :



GÉOPANEL



GÉOSKY



Légèreté et modularité. Idéal pour les petits ouvrages et les endroits peu accessibles.

TOUS CES COFFRAGES SONT RÉUTILISABLES 100 FOIS.

• Gamme MODULO




- Coffrage perdu en plastique pour vides techniques et sanitaires ventilés
- Rapidité de construction
- Haute résistance structurelle
- Réduction significative de la consommation de béton
- Transport et stockage optimisé

Applications: rampes, vides sanitaires ou techniques, allègement de plancher, rattrapage de niveau sur plancher, remblais, chambres froides ventilées, toitures ventilées ou végétalisées

POUR PLUS D'INFORMATIONS CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET : www.joints-toffolo.com

NOS AUTRES PRODUITS :

• Cunette PVC/ALU :



Référence	Cunette PVC	Cunette ALU
Matière	PVC recyclé de 1 ^{ère}	Aluminium 6060 T5
Dimensions (mm)	Diam. Int. : 80 Dim hors tout : 99 e : 3 / H : 46	Diam. Int. : 85,2 Dim hors tout : 97,09 e : 1,5 / H : 44,49
Longueur	3,00	3,00
Poids	866	748
Emballage	Palette de 495 m (165x3 m) Poids 450 kg	Décolisage possible
Coloris	Gris	Aluminium naturel


- Profilé en PVC ou Alu destiné à collecter les eaux de ruissellement
- Ailes latérales pour une meilleure liaison avec le béton
- Embase compatible avec le support de pose instantanée, à sec, Toffbase
- Embase large pour une bonne stabilité.

• Toffoplak :



- Plaques de polypropylène alvéolaire multi-usages
- Coffrages et protections sur le chantier
- Dim. standard : 2,40x1,20 m, ép. 3,5mm, 650 g/m²
- Autres épaisseurs sur commande

• Profilés PVC :

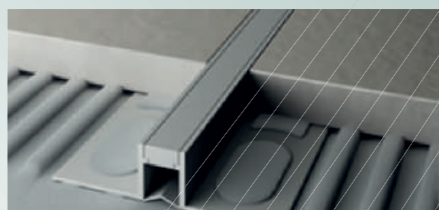


Pose scellée h. 25,35 et 45 mm



Pose collée h. 8, 10, 12,5, 15 et 20 mm


• Toffobox :






Création de réservation en dalle pour passage de gaines techniques (VMC, plomberie, eaux usées, clim, électricité, TV)

- Livré à plat = gain de place
- Résiste aux intempéries
- Résiste à la pression du béton
- N'adhère pas au béton = décoffrage facilité
- Économie de transport

• Couvre joints, fonds de joints et joints coupe-feu 4h (Rapport d'essais CSTB) :





LARGEURS PROPOSÉES
Aluminium : 30 à 200 mm
PVC : 50 et 70 mm,
gris, blanc ou crème

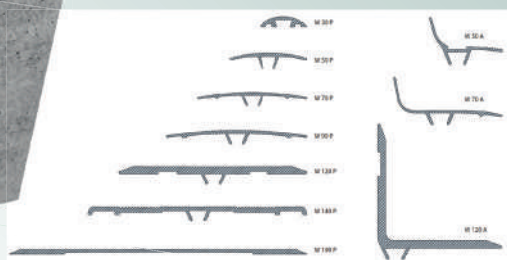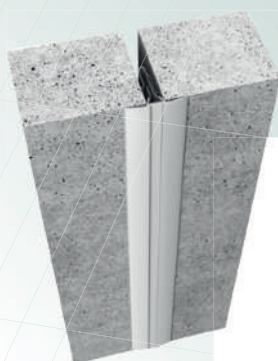

Diamètre de 30 à 180 mm
Mastic et colle disponibles
Rapport d'essais CSTB
(tailles supérieures disponibles sur demande).

• Joints de dilatation, joints de construction, joints waterstop

pour mur et sol adaptés à chaque chantier selon trafic et finition.
(Étude personnalisée et catalogue sur demande)

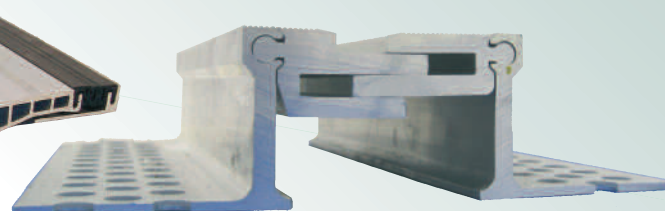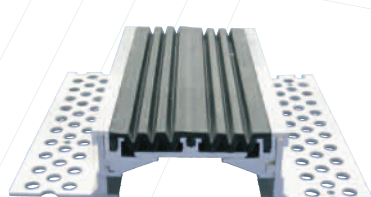

CONSULTEZ NOTRE SITE POUR PLUS D'INFORMATIONS : www.joints-toffolo.com


JOINTS **TOFFOLO**

268 chemin Mentaberrikoborda - 64480 USTARITZ - FRANCE

Tél. **+33 (0)5 59 93 26 55**

toffolo-materiaux@toffolo.fr

www.joints-toffolo.com

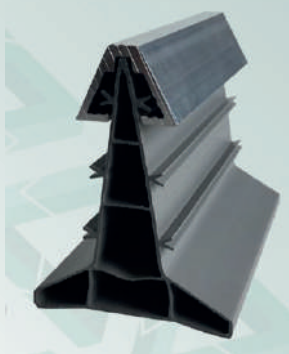

PROFILÉ DE FINITION

PROFILÉ DE FINITION EN ALUMINIUM NATUREL

Permet une finition soignée
en marquant le joint de fractionnement.



NOUVEAU

Cunette en aluminium naturel,
permet une finition soignée pour des
aménagement*s* variés :

aménagement*s* urbains, quais de transports en
commun, etc. où la cunette reste visible. Elle est
compatible avec le support de pose Toffobase 80
pour une pose à sec.

NOTRE DISTRIBUTEUR :