JOINT SOUPLE JDN

LARGEUR JOINT 10-60 mm | MOUVEMENTS tri-directionnels | USAGE intérieur | USAGE extérieur | INSTALLATION rapide & facile | RÉSISTE À L'EAU résistant | JOINT ÉTANCHE étanchéité

PROFILÉS SOUPLES D'OBTURATION

Pour des joints de façades préfabriquées, métalliques, vitrée, murs rideaux, etc. Rapide et facile à installer. Son profil (brevet déposé le 14 février 2014 sous le N° 1451168) permet de protéger les arrêtes, d'assurer l'étanchéité et d'absorber les mouvements du bâtiment.

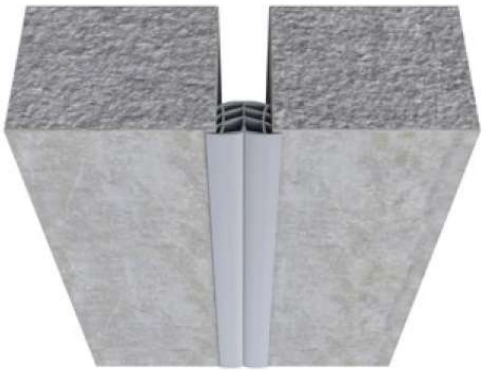



JDN 30 retrait

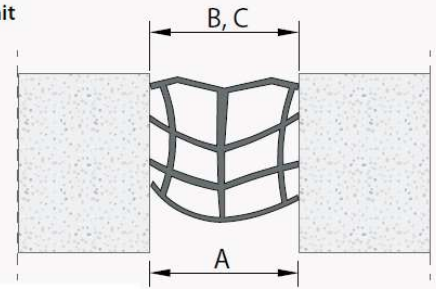

JDN 30 affleurement

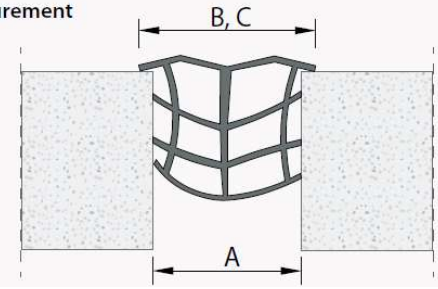

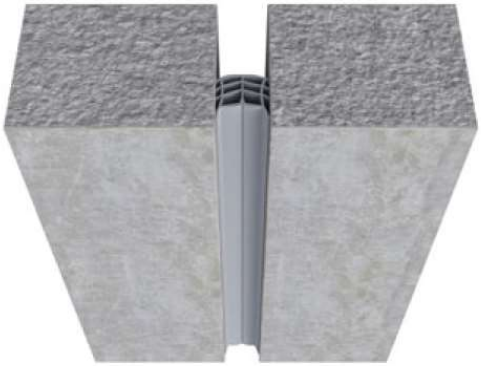

Modèle	Largeur du joint (mm) A	Largeur totale du profil (mm) B	Surface exposée (mm) C	Profondeur joint min. D	Mouvements admissibles (mm)
Affleurement					
JDN 10	10	29	29	15	- 5 mm/+ 3 mm
JDN 20	20	43	43	20	- 8 mm/+ 6 mm
JDN 30	30	56	56	30	- 8 mm/+ 9 mm
JDN 40	40	70	70	40	- 10 /+ 13 mm
JDN 50	50	84	84	45	- 10 /+ 17 mm
JDN 60	60	98	98	60	- 10 /+ 20 mm
Retrait					
JDN 10	10	10	10	30	- 5 mm/+ 3 mm
JDN 20	20	20	20	35	- 8 mm/+ 6 mm
JDN 30	30	30	30	45	- 8 mm/+ 9 mm
JDN 40	40	40	40	55	- 10 /+ 13 mm
JDN 50	50	50	50	60	- 10 /+ 17 mm
JDN 60	60	60	60	65	- 10 /+ 20 mm

JOINT CAOUTCHOUC EPDM

DIMENSIONS Rouleaux 25 m | MATÉRIAU Caoutchouc EPDM | COLORIS Noir STANDARD | Gris STANDARD | Sable OPTIONNEL | Blanc OPTIONNEL

TOFFOLO MATERIAUX
268 chemin Mentaberrikoborda
64480 Ustaritz - France
Tel:05 59 93 26 55
Fax: 05 59 93 20 18
Email: toffolo-materiaux@toffolo.fr
Web: www.toffolo-materiaux.com