

JOINT DE FRACTIONNEMENT 45 × 8




DESCRIPTION

LE **JOINT DE FRACTIONNEMENT TOFFOLO** EST UN PROFILÉ EN PVC CO-EXTRUDÉ, COMPOSÉ DE PAROIS LATÉRALES EN **PVC RIGIDE** ET D'UNE PARTIE CENTRALE EN **PVC SOUPLE**. IL EST CONÇU POUR **ABSORBER** LES MOUVEMENTS DU SUPPORT, **LIMITER** LES **CONTRAINTES** INTERNES ET **ÉVITER LA FISSURATION** DES REVÊTEMENTS DE SOL. CE SYSTÈME GARANTIT UNE **DURABILITÉ OPTIMALE DES SOLS CARRELÉS**, MÊME SOUMIS À DU TRAFIC INTENSIF.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Joint de fractionnement pour sols
Matériau	PVC rigide + PVC souple
Procédé de fabrication	Co-extrusion
Largeur visible - Hauteur	8 mm - 45 mm
Longueur standard	2,50 ml
Conditionnement	125 m
Type de pose	Pose scellée
Fonction principale	Absorption des mouvements du support
Polissage	Avec une épaisseur de 15mm la partie souple centrale peut être poncée

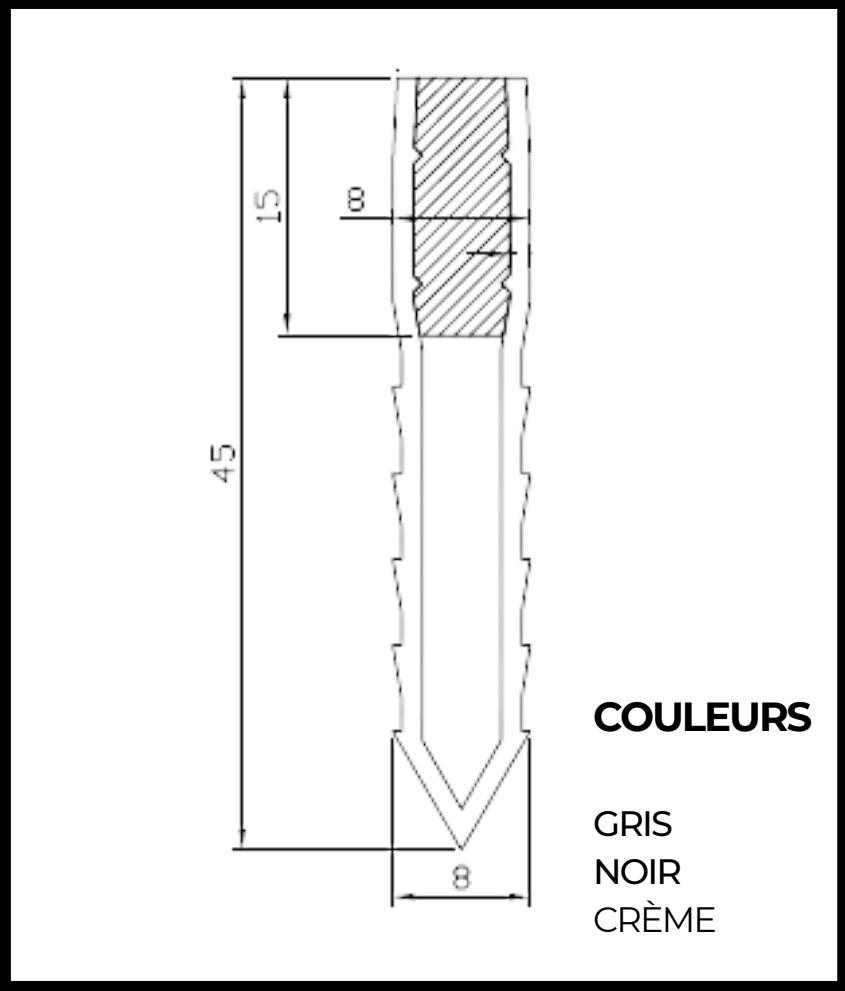

MATÉRIAUX
GRÈS CÉRAME, MARBRE, PIERRE NATURELLE.

TECHNIQUE
POSE SCELLÉE SUR MORTIER FRAIS.

APPLICATIONS
SOLS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

UTILISATIONS
ZONES LOGISTIQUES, PARKINGS, BÂTIMENTS PUBLICS.

CARACTÉRISTIQUES
SURFACES ADAPTÉES AU PASSAGE PIÉTON ET AUX CHARGES LOURDES.



BOUGE. ABSORBE. PROTÈGE.
PASSAGE INTENSIF.
LONGUE DURÉE.
INVISIBLE MAIS ESSENTIEL.