


JOINT SERIE JDN

Profilé souple d'obturation pour façades


DESCRIPTION

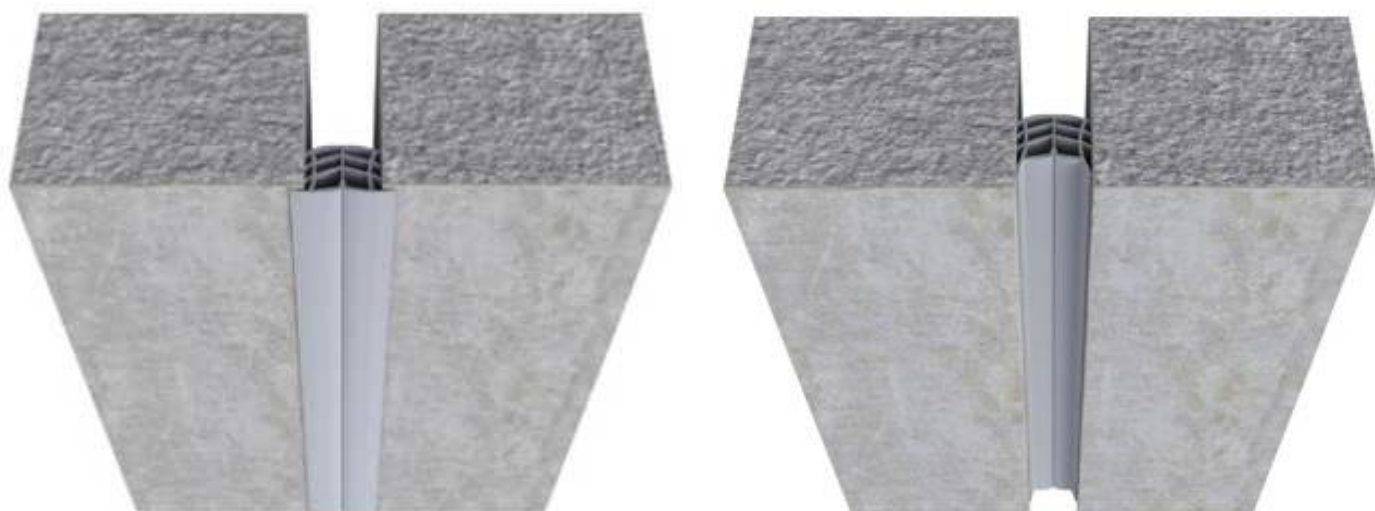

Pour des joints de façades préfabriquées, métalliques, vitrée, murs rideaux, etc. Rapide et facile à installer. Son profil permet de protéger les arrêtes, d'assurer l'étanchéité et d'absorber les mouvements du bâtiment

CARACTERISTIQUES

Bande EPDM couleur noir, ou gris, (blanc et crème sur commande)
En rouleaux de 25 mètres linéaires. (sauf JDN 60 en 15 m)



COLORIS



Noir
STANDARD





Gris
STANDARD



Sable
OPTIONNEL



Blanc
OPTIONNEL

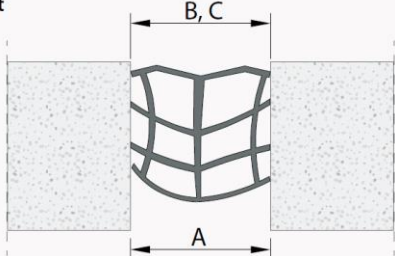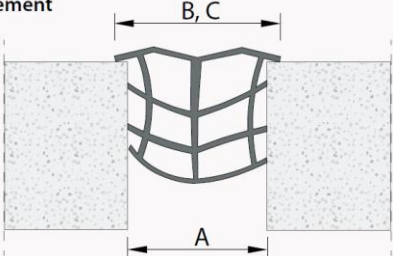JDN 30 retrait  JDN 30 affleurement 					
REFERENCE	Largeur du joint (mm) A	Largeur totale du profil (mm) B	Surface exposée (mm) C	Profondeur joint min. (mm) D	Mouvements admissibles (mm)
✓ Pose affleurante					
JDN 10	10 (de 5 a 15)	29	29	15	-5/+3
JDN 20	20 (de 12 a 28)	43	43	20	-8/+6
JDN 30	30 (de 22 a 40)	56	56	30	-8/+9
JDN 40	40 (de 30 a 55)	70	70	40	-10/+13
JDN 50	50 (de 40 a 70)	84	84	45	-10/+17
JDN 60	60 (de 50 a 80)	98	98	60	-10/+20
✓ Pose en retrait					
JDN 10	10 (de 5 a 15)	10	10	30	-5/+3
JDN 20	20 (de 12 a 28)	20	20	35	-8/+6
JDN 30	30 (de 22 a 40)	30	30	45	-8/+9
JDN 40	40 (de 30 a 55)	40	40	55	-10/+13
JDN 50	50 (de 40 a 70)	50	50	60	-10/+17
JDN 60	60 (de 50 a 80)	60	60	65	-10/+20

