


B1 55/... Joint de structure pour sols en céramique, béton ou pierre naturelle

DESCRIPTION:

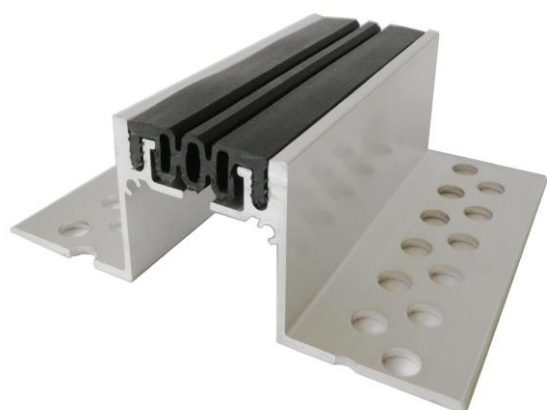

Les profilés sont en aluminium (avec des trous de Ø 10 mm).
Profilés livrés en longueur standard de 3,00 ml.

GOMME:



striée




lisse

La structure est réalisé en aluminium, percée sur la partie d'appui.
Longueur standard: 3,00 ml. La partie centrale élastique, interchangeable, en DUTRAL (EPDM), procure au joint le mouvement de dilation et de contraction, (résistant aux agents atmosphériques et aux variations thermiques de - 35°C à + 120°C). La partie souple est fournie en rouleaux jusqu'à 25 ml.
Couleurs de l'insert: gris et noir.




Montage**

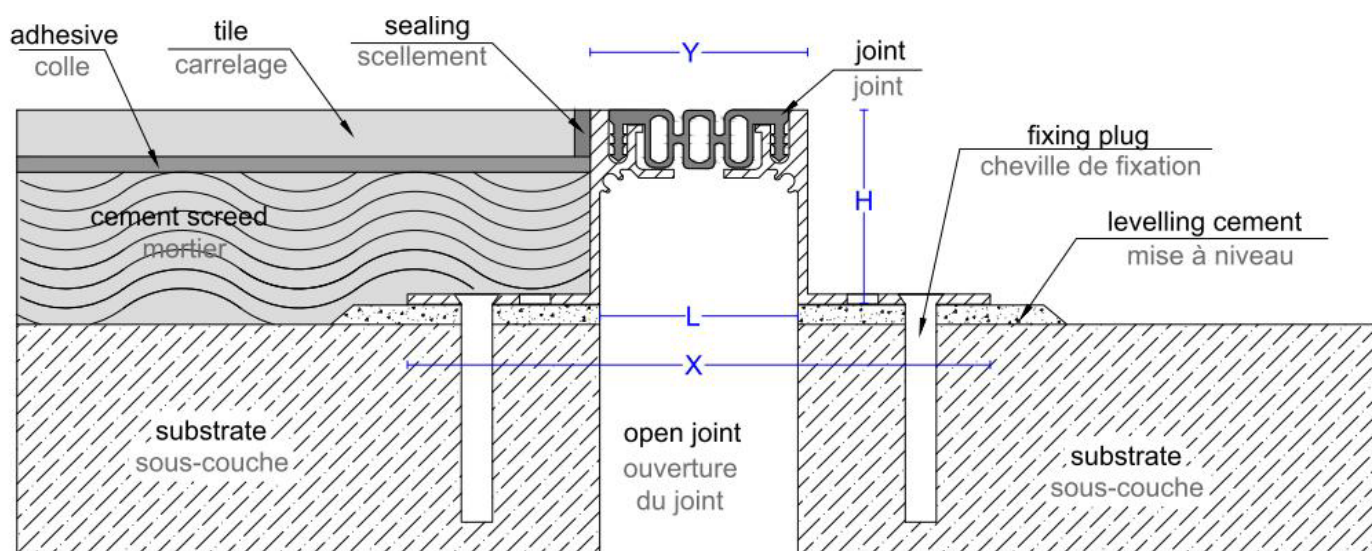

Art.	L mm*	H mm*	Y mm*	X mm*	Mov. mm
B1 55/35	53	35	55	155	+/-10
B1 55/50	53	50	55	155	+/-10
B1 55/80	53	80	55	155	+/-10

tolérance +/- 2mm

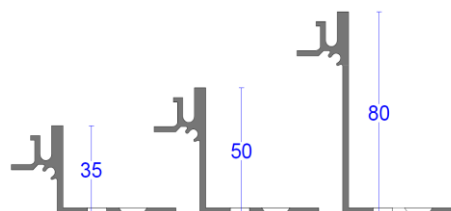

CAPACITE DE CHARGE**		FIXATION**
 	Trafic piétonnier, caddy courses, brancards, chariots légers	Le montage s'effectue par le biais de 7 chevilles mécaniques, une tous les 30 cm posées en quinconces de part et d'autre du profilé.
	Voitures ayant une charge sur la roue jusqu'à 650 kg. Ainsi qu'à des camions ayant un poids de 3100 kg, avec une charge maximum sur la roue de 1000 kg	

** La capacité de charge indiquée est garantie exclusivement suite à une exécution attentive des instructions de montage.